Comment retourner/conditionner le matériel non-fonctionnel
Base, étagère et montant 1,70 m CC Eurocontainer

Contenu de ce document
Ce document contient les instructions d'empilement pour la base, l'étagère et le montant 1,70 m CC Eurocontainer non fonctionnels d'origine.

Index
Remettre une base, une étagère et un montant 1,70 m non fonctionnels CC Eurocontainer
Comment empiler les bases non fonctionnelles CC Eurocontainer
Comment empiler les étagères non fonctionnelles CC Eurocontainer
Comment empiler les montants 1,70 m non fonctionnels CC Eurocontainer

Veuillez noter :

- Un numéro LogLink valide est nécessaire, y compris le statut du matériel (fonctionnel ou non-fonctionnel). La commande LogLink doit correspondre au matériel qui est effectivement présenté au dépôt.
- Séparez toujours le matériel fonctionnel du matériel non-fonctionnel. Ne les conditionnez pas mélangés sur une même pile.
- Si le matériel n'est pas empilé selon les règles de conditionnement détaillées dans ce document, CC doit refuser la pile ou facturer des frais pour le tri du matériel.
- En cas de litiges au dépôt qui ne peuvent pas être résolus sur le moment, il est de la responsabilité du client de contacter le service client CC.

Nous vous rappelons que l'ensemble de ces instructions de conditionnement est applicable au matériel CC d'origine. Ces instructions de conditionnement sont définies selon les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas au matériel d'origine non-CC.

Comment empiler des bases non fonctionnelles CC Eurocontainer

Étape 1: Retirez les montants de la base.

Étape 2: Assurez-vous que la base inférieure peut supporter le poids. Assurez-vous que toutes les roues de direction sont du même côté. Empilez les bases jusqu'à 10 maximum.

.

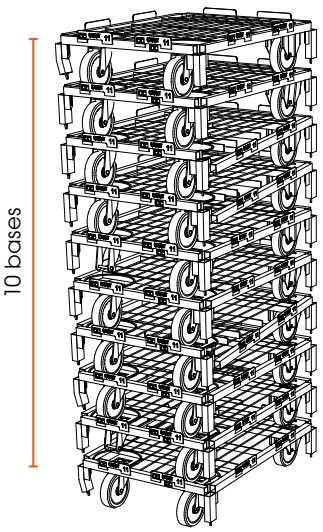

Comment empiler des étagères non fonctionnelles CC Eurocontainer

Étape 1: Prenez une base fonctionnelle CC Eurocontainer.

Étape 2: Placez 4 montants 1,70 m fonctionnels sur une base fonctionnelle.

Étape 3: Empilez les étagères de bas en haut. Empilez jusqu'à 33 étagères non fonctionnelles maximum.

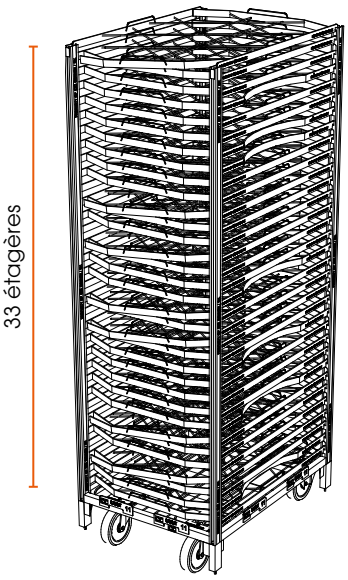

Container Centralen
ccfrance@container-centralen.com
www.container-centralen.com

Comment empiler les montants 1,70 m non fonctionnels CC Eurocontainer

Étape 1: Prenez deux bases fonctionnelles CC Eurocontainer.

Étape 2: Placez 4 montants 1,70 m fonctionnels sur chaque base fonctionnelle. Cela équivaut à un total de 8 montants.

Étape 3: Placez les côtés arrières des CC Eurocontainers avec les roues fixes l'un contre l'autre. (1.1)

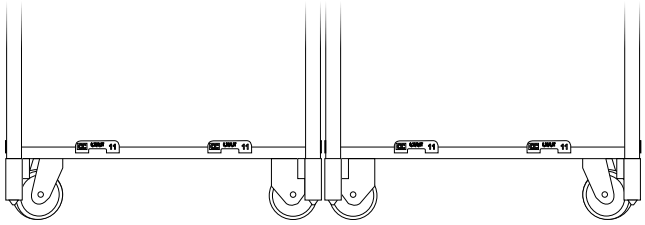

1.1

Étape 4: Placez deux étagères fonctionnelles CC Eurocontainer sur chaque pile pour renforcer la pile. Au total, il y a 4 étagères. (1.2)

Étape 5: Empilez 142 montants non fonctionnels détachés sur la base. Appliquez la règle 12 x 11. Placez 12 montants horizontalement et 11 rangées de montants verticalement. Placez 10 montants non fonctionnels supplémentaires au-dessus.(1.3) Utilisez cette méthode pour rendre la pile facile à compter. Si la pile ne peut pas être comptée, elle sera refusée.

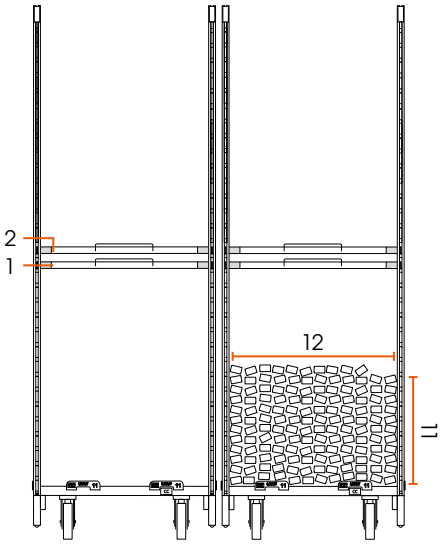

1.2 1.3

Container Centralen
ccfrance@container-centralen.com
www.container-centralen.com